

ノンエフロ 1.5

ノンエフロ 1.5は混入することによりセメント硬化体の白華現象を抑制します。
また、コンクリート二次製品に塗布することにより、短期的な撥水効果が得られ、
出荷までの汚れ防止の役割を果たします。

荷姿

200kg ドラム
18kg 缶
4kg × 4缶/箱



用途 ① 《混入工法》

- ◆ 一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制
- ◆ コンクリート二次製品の製造時における白華抑制
- ◆ インターロッキング製造時における白華抑制

使用方法《混入工法》

- セメント質量の2～5%のノンエフロ1.5を練り水に混ぜて使用してください。

※ ノンエフロ1.5は単位水量の一部となります。

※ ノンエフロ1.5は凍結に注意し、0℃以上で保管してください。



インターロッキングへの使用例



モルタルへの使用例

用途②《塗布工法》

- ◆ コンクリート二次製品の汚れ防止
- ◆ 引き渡しまでの住宅基礎などの汚れ防止

使用方法《塗布工法》


- 施工前に下地の汚れを除去・清掃し、原液のまま、霧吹き・スプレー等で塗布してください。塗布量は約100~200g/m²です。

※ 18kg缶の施工面積は約90~180m²、4kg缶は約20~40m²です。

※ 塗布量や効果の持続期間は塗布するセメント硬化体や環境条件により異なります。

※ 塗布量によりセメント硬化体が若干白くなる場合がございますので、事前に試験施工を推奨致します。

使用例《塗布工法》

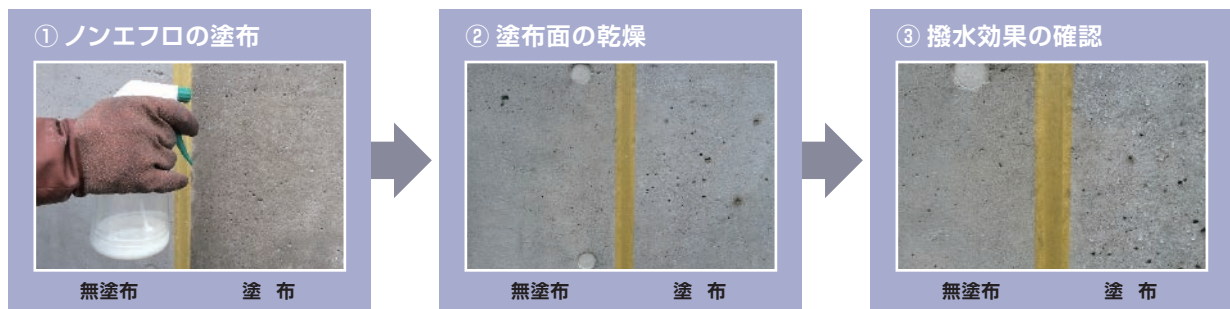

注意事項

- 取扱い時は必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用し、換気の良い場所に行ってください。
- 取扱い後はうがい、手洗いを充分に行ってください。
- 目に入った場合は直ちに多量の水で洗顔し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は直ちに水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 誤飲した場合は多量の水を飲ませ、吐かせた後、医師の診断を受けてください。
- 保管は凍らせないようにし、常温で保管してください。
- 破棄する場合は都道府県条例に基づいて処理してください。
- ご使用前に安全データシート(SDS)をご確認ください。

セメント混和・助材総合メーカー
 株式会社 **マノール**
<http://www.manol.co.jp/>

本社・東京営業所 / 〒120-0047 東京都足立区宮城2-4-16 TEL.03(3927)1331 FAX.03(3927)1334
福島営業所 / 〒960-8075 福島県福島市下野寺字遠原3-2 TEL.024(591)1131 FAX.024(591)1127
盛岡営業所 / 〒020-0122 岩手県盛岡市みたち2-1-17 TEL.019(641)1131 FAX.019(641)1332
大阪営業所 / 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川2-1-26 TEL.06(6927)3132 FAX.06(6927)3130

特約店